

Enrouleur en aluminium pour visuel numérique.
L'enrouleur économique le plus vendu.



POINTS FORTS

- La rigidité et la robustesse
- Le prix très serré de l'enrouleur KAROLL ECO convient aux grandes quantités
- Légèreté

DIMENSIONS

disponible en plusieurs largeurs

- 600/800/850/1000/x 2000mm

POIDS

- de 3 kg à 5 kg suivant le modèle.

KIT COMPLET

- 1 système enrouleur
- 1 mât en 3 parties
- 1 profilé haut
- 1 housse de transport
- Bâche fine Classée M1

DÉTAIL DU PRODUIT



MONTAGE EN 4 ÉTAPES !

1



2



OPTIONS

- Spot 35 w



- Conteneur de transport pour plusieurs enrouleurs



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- Bâche fine maxi 400g
- Impression sur papier photo encapsulé 2 x 75 microns
- Bâche BIO TEX classée M1 (gain écologique)
- Bio Tissu Label classé M1 (gain écologique)

3



4



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers

- fichier PDF haute résolution (300 dpi) à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5mm de fond perdu.
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en haute résolution à la base (300 dpi)
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés.

Comment les transmettre


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer à l'adresse : pao@deleage.com
- Par FTP : à l'adresse <http://ftp.deleage.com> Nous contacter pour obtenir un code d'accès
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- Recto ou Recto verso
- Délai souhaité (jour de réception)

Format réel

Format maquette au 1/4

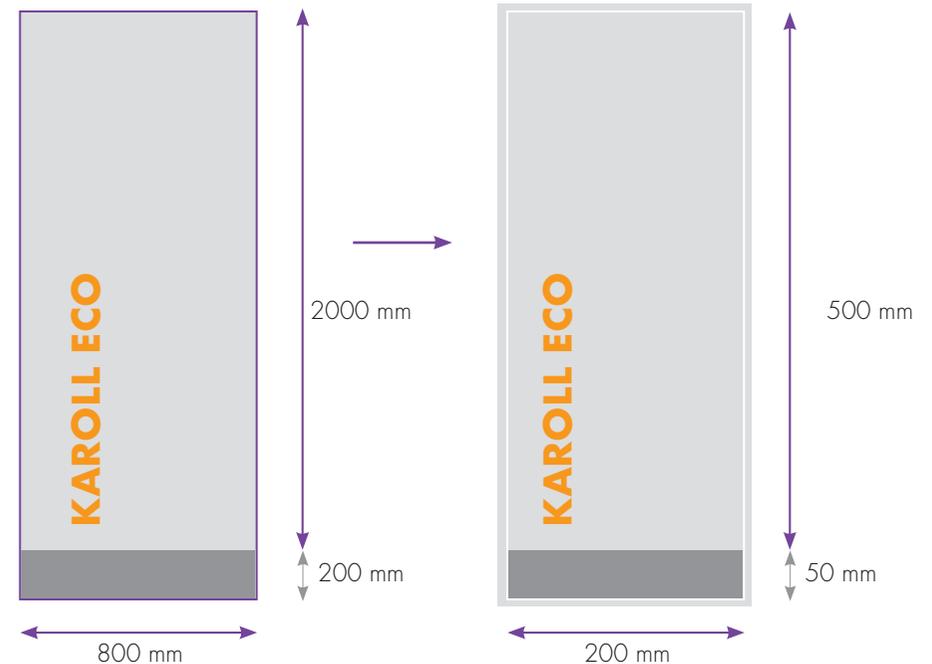

IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.
- Mettre 10 mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.